

水系塗料

木材保護塗料<WPステイン>

防虫・防腐・防カビ

# ガードラックラテックス

## Guardlac Latex



木目を活かした鮮やかな色調  
新規物件に最適!

イメージ写真

水系なので超低臭・安心 作業も快適

日本建築学会材料規格  
JASS18M-307適合

水系浸透タイプ

屋内・屋外木部用

油性系を凌ぐ超耐候性

(外部機関で立証)  
(キセノンWOM1000時間)  
(自然界の約3~4年相当)


ガードラックラテックス

A社油性系



試験後

試験前

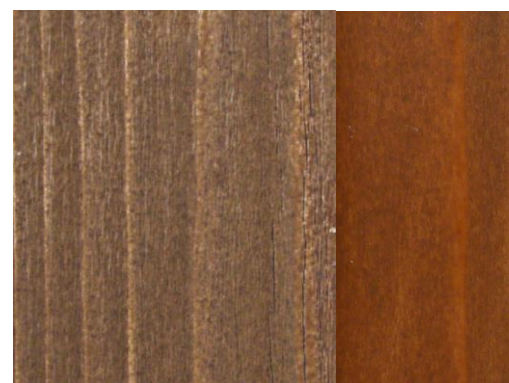

試験後

試験前



# 水系塗料 水系塗料が未来を担う

かけがえのない天然資源である木を、  
生命の原点である水に着目して守る。  
水系塗料はこれからの塗装仕様の  
スタンダードとなっていきます。



W・Pステイン(木材保護塗料) 防虫 防腐 防カビ

## ガードラックラテックス Guardlac Latex

水系浸透タイプ

屋内・屋外木部用

- ・木目をいかした浸透タイプの鮮やかな色あい 新規塗装に最適
- ・2回塗り 低VOC
- ・作業性が良好で塗りムラの少ない美しい仕上がり

〈標準塗装工程〉

- ①P-150サンドペーパーで研磨
- ②ガードラックラテックスを刷毛で塗り(塗布量目安50g/m<sup>2</sup>)、2時間(20℃)。
- ③ガードラックラテックスを刷毛で塗り(塗布量目安50g/m<sup>2</sup>)、一晚養生(20℃)。

※屋内塗装で、人の手足がよく触れるような箇所には、耐久性をあげる為に水系クリアー塗料の上塗りをお奨めします。


豊富なカラーバリエーションをご用意  
全17色<調色可能>

荷姿 14kg・3.5kg



### ワシンマイクロカプセルが、 安全に木材保護機能を発揮します。

両タイプ塗料とも、人体に無害な「普通物」に分類される薬効成分を直径2~5ミクロンのマイクロカプセルに内包しています。優れた防虫・防腐・防カビ効力を持つ薬効成分が、カプセルの細孔から徐々に放出し、持続的に木材を守ります。

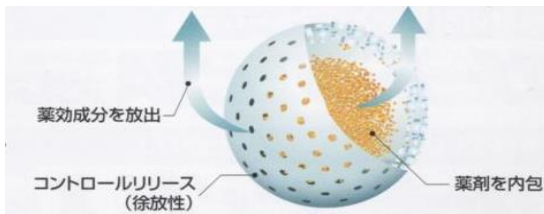

WPステイン(木材保護着色剤)は平成20年10月よりF☆☆☆☆が廃止になり、日本国内にWPステインでF☆☆☆☆の商品は存在しなくなりますのでご注意ください。今後は『JASS18M-307』がWPステインの新しい規格となります。

- ・塗装用具に刷毛またはローラーを使用してください。
  - ・基本的には原液でお使いいただけます。色を薄くしたい場合はレジャーサーで希釈してください。
  - ・気温5℃以下での塗装はお控えください。また気温0度以下では凍結の恐れがあります。
  - ・使用前にフタをした状態で容器を強く振り、よく攪拌してください。
  - ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。
- ※防虫効果は主に白蟻等に対してであり、すべての虫に対しての効果ではありませんのでご注意ください。
- ◎その他注意事項・使用方法については容器の標示をよくご確認いただきご使用ください。
- 本カタログに記載している詳細なデータは、お客様センター又は最寄りの事業所までご連絡のうえお求め下さい。

和信 WASHIN 和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 日野工場 / 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7  
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/> お問い合わせ [info@washin-chemical.co.jp](mailto:info@washin-chemical.co.jp)

お客様センター 0748-53-1966 ご利用時間 9:00~17:00 (祝祭日を除く月~金曜日)

北海道事業所	011-372-3010	西日本事業所	0748-53-1929
東日本営業1課	0294-70-3211	九州事業所	0942-89-5580
東日本営業2課	054-365-3157		